



fabbromeccanica
EDILBOX

www.fabbromeccanicaedilbox.it



Sommario

6.	Cassette in legno
29.	Cassette in Thermo Panel
32.	Cassette in lamiera
35.	Cassette personalizzate
39.	Casa abitabili
44.	Chioschi
47.	Cabine Mare
50.	Gazebo
54.	Porticati - Pergole
58.	Carport
68.	Box auto
72.	Pensiline
78.	Box cavalli
82.	Cucce e Canili
85.	Grigliati e Frangivento
88.	Fioriere e Porta legna
	Lavori su richiesta

Da oltre 45 anni al Vostro servizio

Fabbromeccanica Edilbox è specializzata nella costruzione di case, casette, chioschi, gazebi, box auto, carport e molto altro. Negli anni la nostra azienda è diventata leader nel settore grazie al gusto innovativo ed all'ottima qualità dei prodotti.

Edilbox si sviluppa su di una superficie di oltre 14.000 mq di cui 6.000 mq al coperto, comprendendo quattro corpi di fabbricati e gli uffici direzionali.

Qualità, efficienza, disponibilità e rapidità legati ad una costante ricerca sono da sempre le caratteristiche che rendono il nostro lavoro un prodotto notevole, studiato in ogni particolare.

L'esperienza guadagnata fornisce un'assistenza tecnica e artistica capace di valorizzare al meglio le Vostre idee con soluzioni appropriate.

I nostri prodotti sono realizzati direttamente dalla nostra azienda e curati in ogni dettaglio per soddisfare qualsiasi requisito estetico e di durabilità.

Tutti i nostri prodotti sono personalizzabili nelle finiture e dimensioni.

Fabbromeccanica Edilbox...

gli specialisti delle costruzioni che durano nel tempo



Leader nelle costruzioni in legno e non solo...

La forma è forza o debolezza?

Il decoro è qualcosa in più o molto in meno?


Può la leggerezza aggiungere peso?

C'è più lirica nell'immagine o nel suo contenuto?

A questi quesiti si può rispondere indirettamente per mezzo di un progetto.

L'oggetto progettato parlerà a colui che lo usa facendogli nascere interiormente qualcosa: un desiderio, un'emozione, l'orgoglio o l'umiltà, un sorriso, una certezza o un dubbio, far parlare le cose inanimate, il sogno dei bambini e dei poeti può essere (è) per noi progettisti un obiettivo da raggiungere.

Fabbromeccanica Edilbox, dal 1980, è alla caccia di questo obiettivo, sviluppando idee, progetti e desideri nell'arte millenaria della lavorazione del legno.

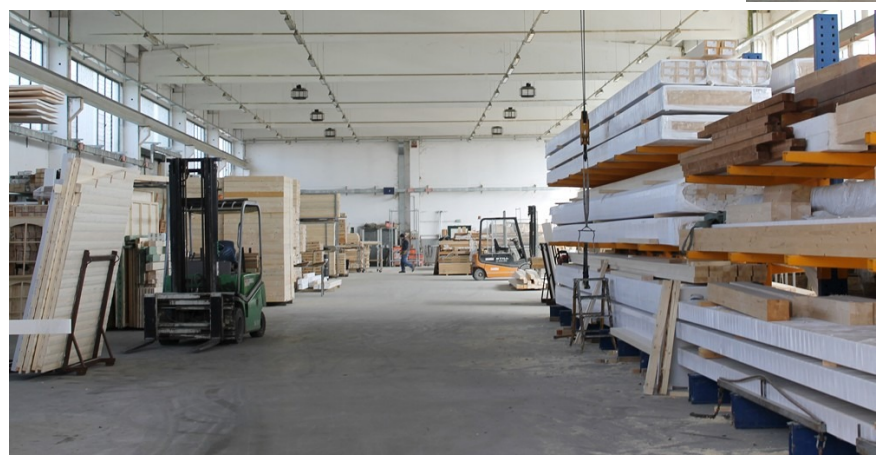



Casette in legno

Casette in legno

Mod. SPREAD



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta ad un battente da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra fissa senza vetro, pavimento incluso. Tavole spessore 14 mm., altezza in gronda 172 cm., telo bitumato ardesiato, fornita grezza.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	250	14

Casette in legno

Mod. ARMADIO



Descrizione

Ideale per portalegna, raccolta differenziata rifiuti. Porta due battenti da 120 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza a muro 190 cm. Pavimento incluso, tavole spessore da 14 mm., telo bitumato ardesiato, fornita grezza.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	80	14
240	80	14

Casette in legno

Mod. JOLLY BACK



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro in legno grezzo, con porta singola completa di catenaccio porta lucchetto, due finestre fisse, altezza in gronda 182 cm., larghezza porta 75 cm., completa di pavimento.

Tavole spessore 14 mm. Tetto con telo bitumato ardesiato.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	250	14

Casette in legno

Mod. JOLLY LARGE



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro in legno grezzo, con porta doppio battente da 120 cm. con due finestre fisse, catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 182 cm.

Tavole spessore 14 mm. Tetto con telo bitumato ardesiato e pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
250	200	14

Casette in legno

Mod. APEX



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con finestra laterale apribile, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 172 cm. impregnata esternamente color castagno, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.	Porta
120	180	14/20/30	singola
180	180	14/20/30	singola
180	240	14/20/30	singola
180	300	14/20/30	singola
240	300	14/20/30	doppia
240	360	14/20/30	doppia



Casette in legno

Mod. ECONOMY HOUS



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra fissa all'inglese sulla porta, altezza in gronda 172 cm. impregnata esternamente color noce scuro, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.	Porta
120	180	14/20/30	singola
180	180	14/20/30	singola
180	240	14/20/30	singola
180	300	14/20/30	singola
240	300	14/20/30	doppia
240	360	14/20/30	doppia



Casette in legno

Mod. RUSTIK



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro porta doppia a 2 battenti da 160x190 cm. con catenaccio porta lucchetto, 2 finestre fisse 20x80 cm., pavimento, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 200 cm., verniciata esternamente color noce scuro.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
250	300	20/30
250	360*	20/30
250	420*	20/30
250	480*	20/30
250	540*	20/30
250	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale

Casette in legno

Mod. PENT



Mod. PENT 180x180 cm.

Tettoia laterale addossata - OPTIONAL Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
120	200
180	200
240	200

Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile, altezza in gronda 172 cm., pavimento. Impregnata esternamente color castagno con telo bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo bitumato ardesiato rosso.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	120	14/20/30
180	180	14/20/30
240	180	14/20/30
240	240	14/20/30
300	180	14/20/30
300	240	14/20/30
360	180	14/20/30
360	240	14/20/30



Mod. PENT con tettoia laterale addossata

Casette in legno

Mod. PENT

Alcune realizzazioni personalizzate



PENT 360x180 cm., con porta a due battenti da 120 cm. con presa luce, colore bianco



PENT 300x180 cm., con tettoia laterale da 200x180 cm. con porta a un battente da 75 cm., con presa luce, colore bianco



PENT gemelle color grigio



PENT RAL 7047 e RAL 7012 con tettoia laterale addossata

Casette in legno

Mod. COUNTRY HOUSE




Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con finestra apribile, porta singola di 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso 60 cm., pavimento. Verniciata esternamente color castagno con telo bitumato ardesiato verde oppure verniciata esternamente color noce con telo bitumato ardesiato rosso.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	14/20/30
200	240	14/20/30
200	300	14/20/30
200	360	14/20/30

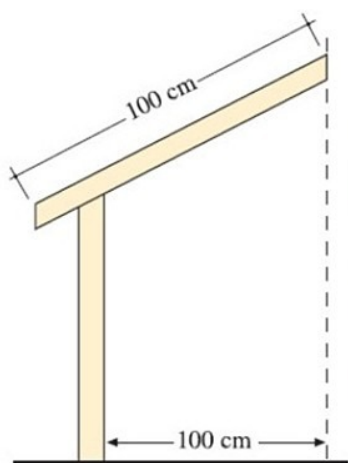

Mod. COUNTRY HOUSE 200x240 cm. con tettoia laterale

Casette in legno

Mod. COUNTRY HOUSE

Alcune realizzazioni personalizzate



COUNTRY HOUSE colore bianco optional



SUMMER HOUSE 240x180 cm., con veranda, gronda e pluviali, colori RAL 5015 e RAL bianco



COUNTRY HOUSE colore RAL 5014



Casette in legno

Mod. CHALET



Descrizione

Casetta con porta a due battenti da 120 cm., catenaccio porta lucchetto, due finestre fisse da 100x15 cm., una finestra a sporgere da 60x50 cm. sul lato, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 182 cm., completa di pavimento con travetti catramati, impregnazione esterna colore castagno, telo bitumato ardesiato verde.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20
240	240	20
240	300	20
240	360*	20
240	420*	20
240	480*	20
240	540*	20
240	600*	20
300	300	20
300	180	30
300	240	30
300	300	30
300	360*	30
300	420*	30
300	480*	30
300	540*	30
300	600*	30



* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. CHALET

Alcune realizzazioni personalizzate

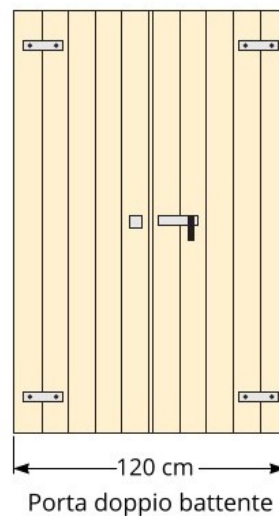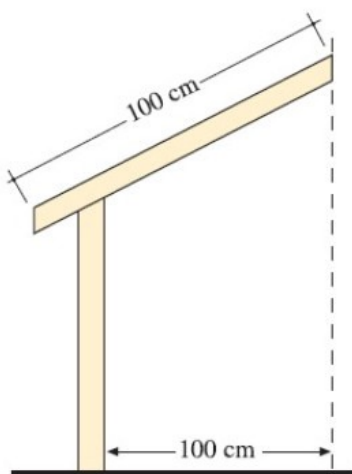

CHALET con tettoia opzionale



CHALET 300x480 cm. con canali di gronda e pluviali, impregnata color castano

Casette in legno

Mod. DE LUXE



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta doppia da 120 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra all'inglese a sporgere, sporgenza tetto ingresso 60 cm., altezza in gronda 182 cm., impregnata esternamente color noce, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20
240	240	20
240	300	20
240	360*	20
240	420*	20
240	480*	20
240	540*	20
240	600*	20
300	180	30
300	240	30
300	300	30
300	360*	30
300	420*	30
300	480*	30
300	540*	30
300	600*	30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. HANDY



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile, altezza in gronda 192 cm., altezza al muro 244 cm., impregnata esternamente color castano, tetto con telo bitumato ardesiato color verde, pavimento. Su richiesta possibilità di tetto con tegole canadesi.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	120	14/20
240	120	14/20
300	120	20
360	120	20

Casette in legno

Mod. WALL



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro, porta singola da 75 cm. con catenaccio porta lucchetto, finestra apribile all'inglese, altezza in gronda 172 cm., altezza a muro 232 cm., impregnata esternamente color noce, pavimento.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
180	150	14/20
240	150	14/20
300	150	20
360	150	20

Casette in legno

Mod. CITY



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta a due battenti da 160 cm., con catenaccio porta lucchetto e finestra apribile a sporgere, altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso e posteriore 20 cm., pavimento, telo ardesiato rosso, impregnata esternamente color noce.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	20/30
200	240	20/30
200	300	20/30
200	360	20/30

Casette in legno

Mod. GOLDEN



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro con porta a due battenti da 160 cm. con catenaccio porta lucchetto e prese luce sulle porte a mezza luna. Altezza in gronda 182 cm., sporgenza tetto ingresso e posteriore 20 cm., pavimento, telo verde, impregnata esternamente color castagno.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
200	180	20/30
200	240	20/30
200	300	20/30
200	360	20/30

Casette in legno

Mod. SUMMER HOUSE



Mod. SUMMER HOUSE con veranda

Descrizione

Casetta con tetto su due spioventi, uno lungo e uno corto, porta mezzovetro da 80 cm. con serratura, due finestre apribili, una sul davanti e una sul lato, sporgenza gronda 120 cm., altezza gronda 182 cm. verniciata esternamente color castano, pavimento.

Opzionale: veranda con ringhiera da 240x120 cm. oppure da 300x120 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm.
240	180	20/30
240	240	20/30
300	180	20/30
300	240	20/30



SUMMER HOUSE 240x180 cm., con veranda, gronda e pluviali, colori RAL 5015 e RAL bianco

Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE



Mod. Winter House porta a un battente

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 200 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da 20 mm. Porta a un battente da 187x73 cm., mezzo vetro con serratura. Finestra a 2 battenti da 105x90 cm. con vetro. Impregnata esternamente color castagno con telo di copertura bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo di copertura bitumato ardesiato rosso.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto
Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro
Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro
Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.
Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 300
Veranda con ringhiera cm. 120 x 300
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 400
Veranda con ringhiera cm. 120 x 400
Pareti divisorie
Porta pedonale cieca per pareti divisorie cm. 70 x 200

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
300	180	20/30
300	240	20/30
300	300	20/30
300	360*	20/30
300	420*	20/30
300	480*	20/30
300	540*	20/30
300	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE



Mod. Winter House porta a due battenti

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 200 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da 20 mm. Porta a due battenti da 145x187 cm., mezzo vetro con serratura. Finestra a un battente da 65 x 90 cm. con vetro. Impregnata esternamente color castagno con telo di copertura bitumato ardesiato verde oppure impregnata esternamente color noce con telo di copertura bitumato ardesiato rosso.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto
Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro
Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro
Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.
Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 300
Veranda con ringhiera cm. 120 x 300
Pedana semicircolare ant. cm. 120 x 400
Veranda con ringhiera cm. 120 x 400
Pareti divisorie
Porta pedonale cieca per pareti divisorie cm. 70 x 200

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
500	180	20/30
500	240	20/30
500	300	20/30
500	360*	20/30
500	420*	20/30
500	480*	20/30
500	540*	20/30
500	600*	20/30

* Struttura con capriata centrale



Casette in legno

Mod. WINTER HOUSE

Alcuni particolari



Particolari costruttivi



Sezione parete isolata



WINTER HOUSE
isolata - Optional



WINTER HOUSE
isolata e arredata

Casette in legno

Mod. EDEN



Mod. EDEN 600x300 cm.

Accessori

Isolamento alle pareti ed al tetto

Finestra un battente cm. 65 x 90 H. con vetro

Finestra due battenti cm. 105 x 90 H. con vetro

Porta singola 1/2 vetro cm. 73 x 187 H.

Porta due battenti 1/2 vetro cm. 145 x 187

Scuretti per finestra singola

Pareti divisorie



Descrizione

Struttura con pareti, tetto e pavimento preassemblati. Altezza in gronda 210 cm., sporgenza tetto ingresso 120 cm. Pavimento e tetto costruito con tavole da mm. 20. Copertura con telo bitumato ardesiato. Porta mezzo vetro a un battente da 187x73 cm. Finestra a due battenti con vetro da 105x90 cm. Impregnata esternamente color castano.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
240	240	20/30
300	240	20/30
360*	240	20/30
420*	240	20/30
480*	240	20/30
540*	240	20/30
600*	240	20/30
240	300	20/30
300	300	20/30
360*	300	20/30
420*	300	20/30
480*	300	20/30
540*	300	20/30
600*	300	20/30

* Struttura con capriata centrale



Mod. EDEN 600x300 cm.



Mod. EDEN con salottino interno



Mod. EDEN con bagno

Casette in legno

Mod. ARCADE



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 2 singole

Descrizione

Struttura con pareti preassemblate, tetto formato da capriata centrale e travi in legno lamellare. Perlina 20 mm. Telo bitumato ardesiato, pavimento preassemblato con perline 20 mm. e listelli catramati. Altezza in gronda 210 cm. Porta ad un battente mezzo vetro da 187x73 cm. con serratura. Due finestre ad un battente da 65x90 cm. Impregnazione esterna color bianco velato.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate
400	360	20/30
400	420	20/30
400	480	20/30
400	540	20/30
400	600	20/30



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 1 singola

Casette in legno

Mod. ARCADE



Mod. ARCADE con porta 2 battenti, 1 finestra doppia e 1 singola



Mod. ARCADE casa fitness da 400x860 cm.

Casette in legno

Mod. FLAT



Descrizione

Casetta in legno realizzata con tetto piano a scomparsa, altezza in gronda 210 cm., pannelli preassemblati con tavole piane da 20 mm. o 30 mm., porta a due battenti cieca da 120x187 cm. con serratura, finestra a wasistas da 110x30 cm. Lattoneria e pluviali in lamiera preverniciata testa di moro, pavimento incluso, impregnazione esterna castano, noce.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Tavole in mm. normali o isolate	Porta
240	200	20/30	1 Batt. 73 cm.
240	240	20/30	1 Batt. 73 cm.
240	300	20/30	1 Batt. 73 cm.
300	200	20/30	2 Batt. 120 cm.
300	240	20/30	2 Batt. 120 cm.
300	300	20/30	2 Batt. 120 cm.
360	200	20/30	2 Batt. 145 cm.
360	240	20/30	2 Batt. 145 cm.
360	300	20/30	2 Batt. 145 cm.





Cassette in Thermo Panel

Casette

Casette in Thermo Panel



Accessori:

Canali di gronda in lamiera preverniciata testa di moro

Spessore colori RAL pareti

- RAL bianco: 35 mm.
- RAL 6005: 35 mm.
- RAL 7016: 30 mm.



Casette in Thermo Panel 240x200 cm.,
con canali di gronda, RAL 7016

Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro realizzata con struttura in metallo zincato. Tamponamento pareti con pannello lamiera isolato. Tetto con pannello isolato grecato, colore testa di moro, pavimento con telaio in metallo zincato e assito in legno da 20 mm. Altezza in gronda 182 cm., Sporgenza tetto all'ingresso 60 cm.

Dotazione:

- porta un battente da 78x169 cm. con serratura;
- porta due battenti da 120x169 cm. con serratura;
- finestra a sporgere da 44x52 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Porta
200	200	1 Battente
200	240	1 Battente
240	200	2 Battenti
240	240	2 Battenti
300	200	2 Battenti
300	240	2 Battenti



Casette in Thermo Panel 300x500 cm., porta a due battenti, con prese luce canali di gronda e pluviali, RAL 6005

Casette

Casette in Thermo Panel



Casetta con porta scorrevole e tettoia frontale monofalda



Box da 700x600 cm., 2 porte sezionali da 300 cm. porta battente mezzo vetro, RAL testa di moro



Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Box da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Cassette in lamiera

Casette in lamiera

Mod. GREY – Mod. SILVER



MOD. GREY: pareti RAL 7012 grigio basalto e tetto colore RAL 9006 bianco alluminio

MOD. SILVER: tetto e pareti colore RAL 9006 bianco alluminio

VERSIONE ISOLATA

parete 65 mm: lamiera + 30 mm. isolamento + asse spessore 14 mm.



Descrizione

Casetta porta attrezzi da lavoro realizzata con struttura in metallo zincato. Rivestimento in lamiera d'acciaio zincata a caldo e verniciata a forno. Tetto con assito in perlina d'abete e impermeabilizzazione con scandole in lamiera piana preverniciata. Sporgenza tetto all'ingresso 60 cm. Pavimento realizzato con assito in legno e travetti catramati d'appoggio. Altezza in gronda 182 cm. Dotata di n°1 finestra apribile a sporgere da 44x52 cm. e n°1 porta singola da 78x169 cm., oppure porta doppia da 120x169 cm. completa di chiavistello portalucchetto.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Porta
200	200	1 Battente
200	240	1 Battente
240	200	2 Battenti
240	240	2 Battenti
300	200	2 Battenti
300	240	2 Battenti

Casette in lamiera MOD. GREY 300x200 cm. colore RAL 7012



Casette in lamiera MOD. SILVER 200x200 cm. colore RAL 9006

Casette in lamiera

Mod. GREY - Mod. SILVER



Casette in lamiera MOD. SILVER
200x240 cm. colore RAL 9006 con
tettoia laterale



Casette in lamiera MOD. SILVER
200x240 cm. colore RAL 9006 con
tettoia laterale



Casette in lamiera MOD. GREY MOD.
PENT 300x240 cm. colore RAL
7012, tetto colore RAL 9006



Casette in lamiera MOD. GREY MOD.
PENT 300x240 cm. colore RAL
7012, tetto colore RAL 9006



Casette in lamiera MOD. GREY MOD.
PENT 300x240 cm. colore RAL
7012, tetto colore RAL 9006



Casette in lamiera MOD. SILVER
MOD. PENT



Casette in lamiera MOD. SILVER
MOD. PENT



Casette in lamiera MOD. SILVER
MOD. PENT




Box auto MOD. GREY



Cassette personalizzate

Casette personalizzate

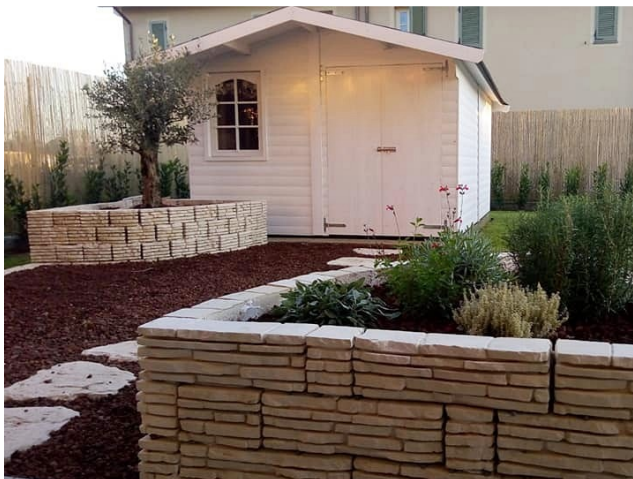


Casette personalizzate



Casette personalizzate



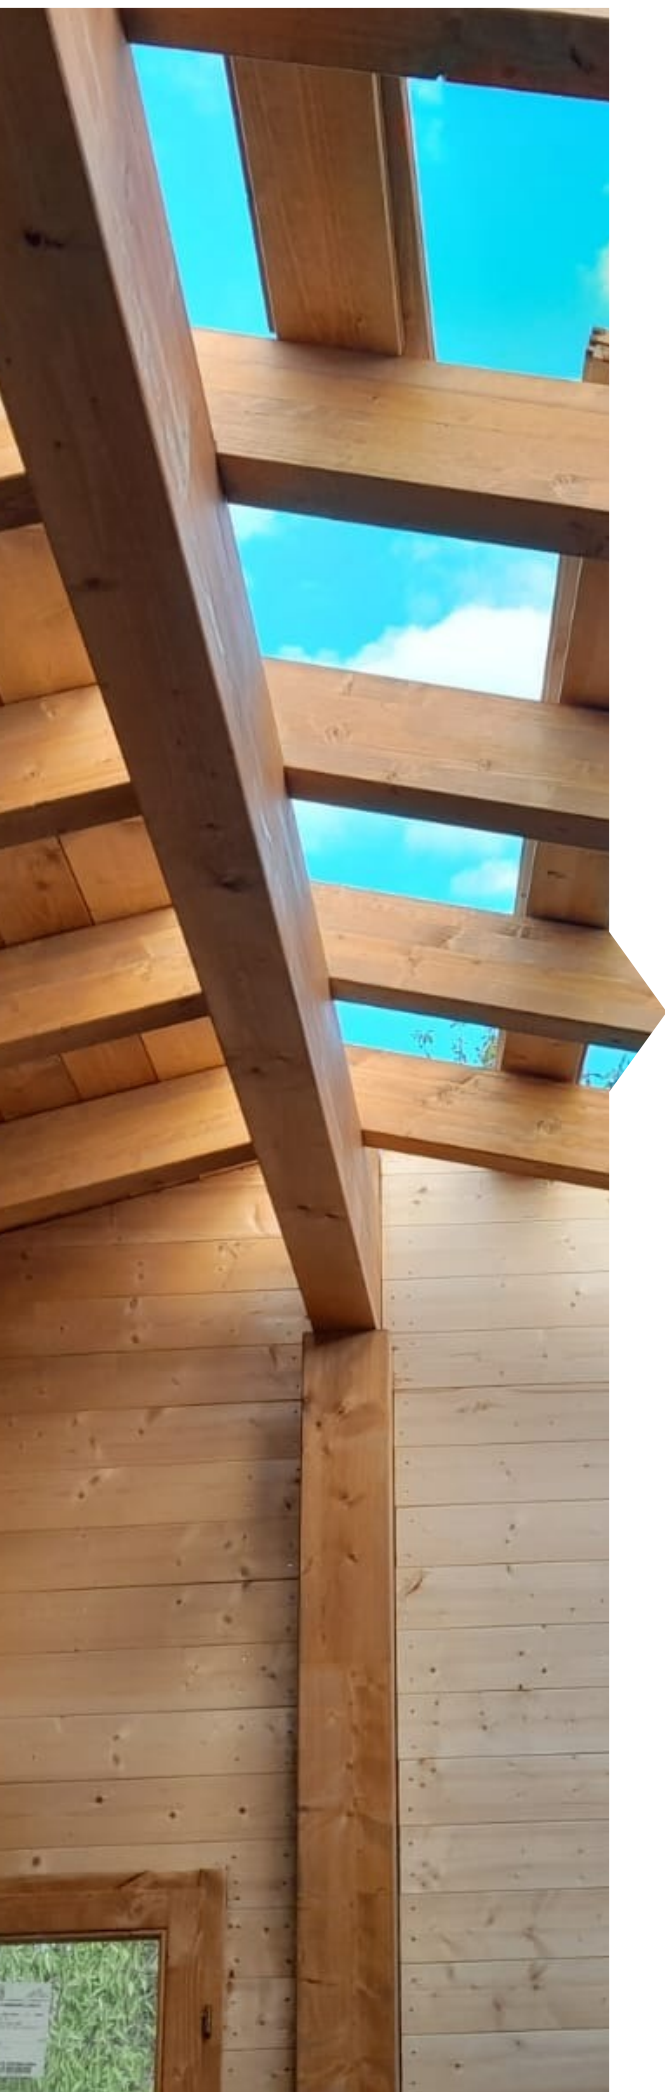

Case abitabili

Case abitabili

Mod. SUITE



Descrizione

La suite è una struttura lussuosa e armoniosa. Le pareti preassemblate con intelaiatura interna portante in metallo zincato, tavole in legno da 20 mm. esterne avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti, isolata con materassino di lana di vetro e perlina da 14 mm. avvitata all'intelaiatura interna.

Il tetto a due falde asimmetrico (una falda lunga ed una corta), è formato da travi in legno lamellare tavole da 20 mm., materassino isolante con controlistelli e compensato fenolito, telo bitumato ardesiato, canali di gronda e pluiviali.

Sporgenza del tetto all'ingresso 150 cm., sporgenza laterale e posteriore 130 cm., porta ad un battente mezzo vetro all'inglese.



Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880

Case abitabili

Mod. SUITE

Alcuni particolari



Finestra con scuretti



Cucina vista interna bungalow



Vista interna ad uso ufficio

Case abitabili

Mod. MAJESTIC



Isolata internamente con materassino in lana di vetro e perlina da 14 o 20 mm. Tetto costruito con capriate e travi in legno lamellare, assito da 20 mm., materassino in lana di vetro da 40 mm. isolante, compensato fenolico e telo bitumato ardesiato, canali di gronda e pluviali in lamiera preverniciata. Altezza in gronda 270 cm. impregnata esternamente. Tutte le strutture sono dotate dei disegni e calcoli strutturali.



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - 7,50x15,00 mt.

Descrizione

Nuova linea di casa ad uso abitativo, studiate e progettate dal nostro ufficio e RELAZIONATE DI CALCOLI STRUTTURALI, pareti preassemblate con intelaiatura interna in metallo zincato con applicazione esterna di tavole da 20 o 30 mm. stondate.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880
700	750
1000	700
1500	750

Case abitabili

Mod. MAJESTIC

Alcune realizzazioni



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - 7,50x15,00 mt.



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - vista esterna



Casa abitabile Mod. MAJESTIC - vista interna

Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10



Descrizione

La stratigrafia della parete verticale esterna si compone dei seguenti strati:
- assito esterno costituito da perlinato in abete sp. 30 mm.;

- strato isolante costituito da pannelli in lana di roccia sp. 120 mm., con interposta intelaiatura in legno (listelli sez. mm. 45x120);
- assito interno costituito in perlinato in abete sp. 14 mm.
Con una tale stratigrafia si ottiene una struttura con trasmittenza $U = 0,318 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, inferiore al valore $0,33 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ che costituisce il limite minimo, fissato dal D.L. n. 311 del 29/12/2006, per la trasmittenza termica delle strutture opache verticali nelle zone climatiche F, con decorrenza dal 01/01/2010.




Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
286	400
286	489
286	560
286	640
370	400
370	489
370	560
370	640
502	400
502	489
502	560
502	640
562	400
562	489
562	560
562	640
562	720
562	800
562	880
700	750
1000	700
1500	750


Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10

Particolari sezione pareti e tetto isolati

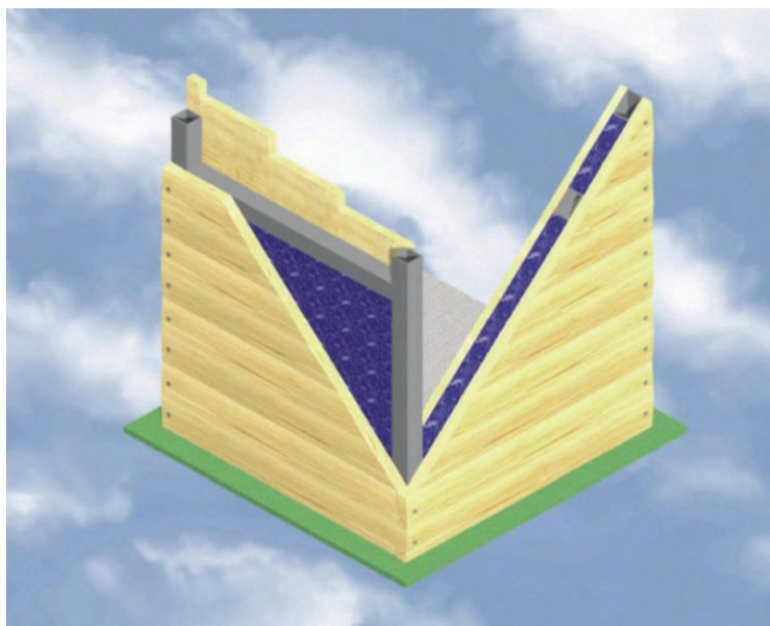

- Intelaiatura in metallo zincato spessore 30 mm.
- Coibentazione in lana di vetro 40 mm.
- Perline in legno stondate all'esterno
- Spessore 20 o 30 mm. verniciata con impregnante
- Perlina in legno all'interno spessore 14 mm.

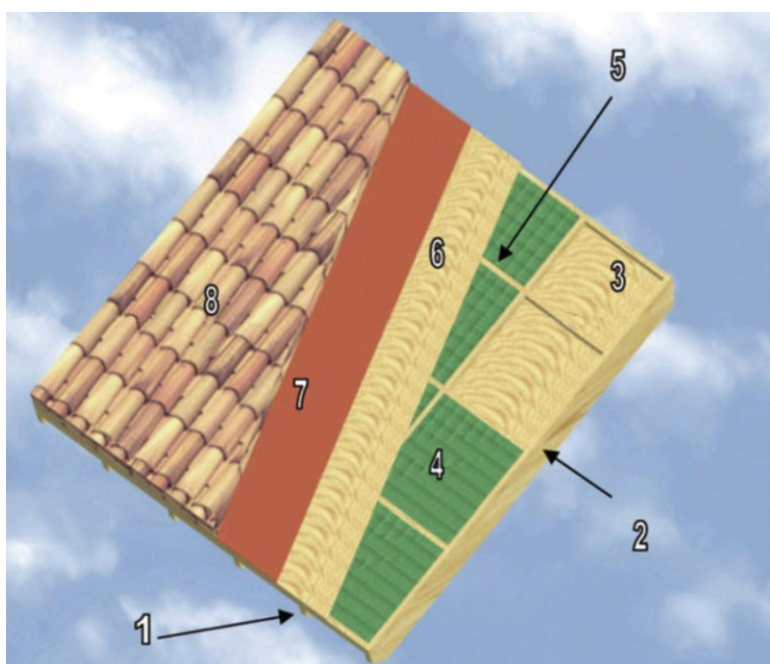

1. Trave in legno lamellare 10 x 20 cm.
2. Travetto in legno lamellare 10 x 14 cm.
3. Primo assito, spessore 2 cm.
4. Lana di roccia
5. Listoni 4 x 4 di contenimento
6. Compensato fenolico 10 mm.
7. Guaina ardesiata
8. Tegola in polipropilene modificato (a richiesta)

Case abitabili

Mod. MAJESTIC con isolamento termico a norma legge 10

Alcune realizzazioni



Struttura Mod. MAJESTIC con isolamento termico da 70 mq.





Struttura Mod. MAJESTIC con isolamento termico bar ristorante da 225 mq.



Case abitabili

Altre strutture abitabili

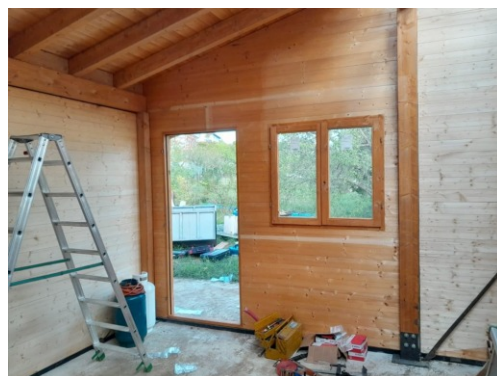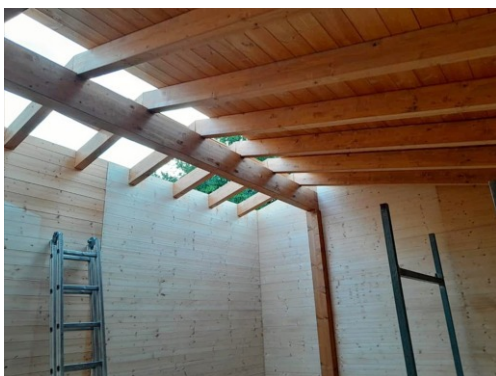



Chioschi

Chioschi

Mod. MONOFALDA



Dimensioni

LARGHEZZA: 3,00 m.

PROFONDITÀ: 2,40 m.

ALTEZZA: 2,10 m. (retro interna)
2,40 m. (davanti esterna)

Descrizione

Chiosco realizzato con pareti preassemblate, intelaiate in legno massiccio d'abete e rivestito con tavole d'abete da 20 mm. Copertura con assito in legno d'abete da 20 mm e finitura impermeabilizzata con telo PVC bianco ignifugo.

Pavimentazione realizzata con telaio metallico e tavolato di calpestio in multistrato fenolico da 15 mm. Chiosco dotato di n°3 portelli apribili verso il basso a formare banchetto d'appoggio da 40 cm, e n°1 porta d'accesso pedonale cieca completa di chiavistello porta lucchetto.



Chioschi

Mod. DOPPIA FALDA

Il chiosco è una struttura costruita con tavole di legno d'abete da 20 mm. assemblate mediante intelaiatura con travetti piallati da 45 x 45 mm., oppure con intelaiatura in metallo zincato.

Il tetto è coperto con telo bitumato ardesiato, completo di pavimento preassemblato con listelli catramati.

Il kit di montaggio è completo di porta d'accesso da 75 x 200 h cm. con serratura.

Verniciati con impregnante color noce scuro.

Chiosco con finestra apribile dal basso verso l'alto



Finestra apribile dal basso verso l'alto con pistoncini e banco da 40 cm. e viene fornita con pareti preassemblate con intelaiatura in metallo zincato.

Dimensioni in cm.


Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Finestra basculante
240	240	210	1
300	240	210	1
360*	240	210	2
400*	240	210	2
500*	240	210	2
300	300	210	1
360*	300	210	2
400*	300	210	2
500*	300	210	2

* Struttura con capriata centrale



Chioschi

Mod. DOPPIA FALDA

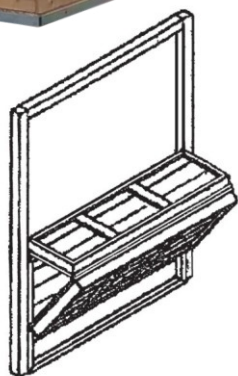

Chiosco frontale con finestra apribile dall'alto verso il basso

Finestra apribile dall'alto verso il basso con banco 40 cm., viene fornita con pareti assemblate mediante intelaiatura con travetti piallati 45 x 45 mm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Finestra basculante
240	240	210	1
300	240	210	1
360*	240	210	2
400*	240	210	2
500*	240	210	2
300	300	210	1
360*	300	210	2
400*	300	210	2
500*	300	210	2

* Struttura con capriata centrale



Chioschi

Mod. PROFESSIONAL



Descrizione

Struttura in lamellare impregnato, tetto a 4 falde, pilastri in lamellare 160x160 cm., travi di bordo in lamellare 100x200 cm., puntoni in lamellare 100x200 cm., arcarecci in lamellare 60 x 100 cm., copertura con perline da 20 mm. e telo bitumato ardesiato, altezza in gronda 250 cm.

Optional: parete cieca, parete cieca isolata, porta pedonale, finestre, finestre basculanti, pavimento in legno.

Tutte i nostri chioschi sono personalizzabili nelle finiture e dimensioni, lavori a preventivo. Le realizzazioni su misura sono corredate da disegni e calcoli strutturali.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
300	300	250
400	400	250
500	500	250
600	600	250
300	400	250
400	500	250
500	600	250

Chioschi

Mod. PROFESSIONAL

Alcune realizzazioni personalizzate



Chiosco bar 500x500 cm. completamente isolato, tetto a quattro falde con copertura in perline e tegole canadesi, canali di gronda e patio addossato



Chiosco con la struttura Mod. Shed Car, cm. 286x640x210 h, copertura in lamiera preveniciata e canale di gronda, finestre scorrevoli



Chiosco costruito con la struttura Mod. Pent Car cm. 286x560x210 h, con tapparelle apribili

Chioschi Mod. Professional adibiti a Gazebo





Cabine Mare

Cabine Mare



Descrizione

Costruite con tavole da 14/20 mm., intelaiatura con travetti d'abete da 40x40 e 40x80 mm. Completa di porta battente da 60x180 cm. con griglia di areazione, serrature e maniglia, pavimento incluso. Copertura con telo bitumato ardesiato e ferramenta per il montaggio. Le cabine mare vengono fornite grezze (senza impregnatura senza smalto).

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
100	120	210

Il tetto delle cabine mare possono essere a due falde oppure a falda unica. Sono state progettate per essere montate anche in batteria.



Cabina Mare singola con tetto a due falde, 150x300 cm. con veranda



2 Cabine Mare a batteria con tetto a due falde



3 Cabine Mare a batteria con tetto a due falde

Cabine Mare

Alcune realizzazioni



Cabina mare



2 Cabine mare a batteria



2 Cabine mare a batteria



Cabina mare da 150x150 cm., con veranda da 150x150 cm., colori RAL bianco e RAL 1019



2 Cabine mare a batteria, colore RAL 7040 e RAL bianco



2 Cabine mare a batteria, colore RAL 7040 e RAL bianco



3 Cabine mare a batteria, da 100x200 cm.



Cabina mare a righe 100x120 cm., colori RAL a richiesta



Gazebi

Gazebo

Gazebo 4 falde aperto - semichiuso - chiuso



Descrizione

Struttura con travi in legno lamellare varie sezioni, copertura tetto con compensato da 18 mm. e impermeabilizzazione con telo bitumato ardesiato. Piastre fissaggio a terra, impregnante color castagno.

Optional: impregnatura color bianco

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	N° pilastri
300	300	4
300	400	4
400	400	4

Tamponamento GAZEBO optional


- Parete cieca preassemblata con perline stondate da mm. 20
- Parete cieca preassemblata con perline stondate da mm. 30
- Parete cieca preassemblata isolata con perline stondate da mm. 20 (spessore 80 mm.)
- Parete cieca preassemblata isolata con perline stondate da mm. 30 (spessore 90 mm.)
- Porta un battente mezzo vetro con serratura cm. 73 x 187
- Porta due battenti mezzo vetro con serratura cm. 145 x 187
- Finestra un battente cm 65 x 90
- Finestra due battenti cm. 105 x 90
- Finestra basculante apribile con pistoncini
- Pianale di banco cm. 40 per chiosco

Pavimento optional

- Pavimento formato da listelli 40 x 40 cm. e assito da mm. 20
- Pavimento formato da listelli 90 x 90 cm. e assito da mm. 40
- Pavimento formato da listelli 90 x 90 cm. e assito in larice zigrinato da mm. 20

Accessori per tetto optional

- Canali pluviali in lamiera preverniciata
- Copertura con tegola canadese
- Copertura con coppi in polietilene

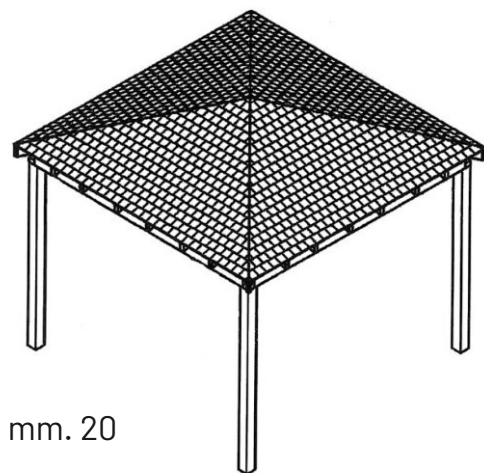

Gazebi

Gazebo 4 falde aperto - semichiuso - chiuso

Alcune realizzazioni



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 500x500



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 500x500



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 400 x 500 con tetto a quattro falde completo di canali di gronda e pannelli grigliati



Chiosco Mod. Professional adibito a Gazebo cm. 400 x 500 con tetto a quattro falde completo di canali di gronda e pannelli grigliati



Porticati e Pergole

Porticati - Pergole

Mod. STAY AD UNA FALDA



Descrizione

Pilasti in legno lamellare impregnato, travi accoppiate in legno lamellare impregnato, arcarecci in legno lamellare impregnato, perline ad incastro impregnate da 20mm., telo bitumato ardesiato color verde.

Canale, pluviale e scoccaline in lamiera preverniciata.


Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
300	400	250
300	500	250
300	600	250
400	400	250
400	500	250
400	600	250
500	500	250
500	600	250
600	600	250



Porticati - Pergole

Mod. STAY A DUE FALDE

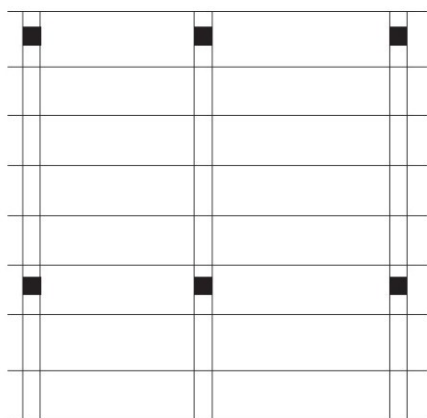

Descrizione

Pilasti in legno lamellare impregnato, capriate in legno lamellare impregnato, arcarecci in legno lamellare impregnato, perline ad incastro impregnate da 20mm., telo bitumato ardesiato color verde.

Canale, pluviale e scoccaline in lamiera preverniciata.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
300	400	250
300	500	250
300	600	250
400	400	250
400	500	250
400	600	250
500	500	250
500	600	250
600	600	250

Porticati - Pergole

Altri porticati e pergole





Carport

Carport

Mod. RIMINI




Descrizione

Struttura carport due falde h. 210 sotto trave composta da:

- N. 04 pilastri in legno lamellare mm. 160x160 con piastra
- N. 02 travi di bordo in legno lamellare mm. 100x200
- N. 01 trave centrale in legno lamellare mm. 120x120
- N. 02 travi banchina in legno lamellare mm. 160x160
- Travetti legno lamellare mm. 60x100
- Perline da mm. 20 + Telo bitumato ardesiato
- Impregnazione di serie color castagno

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
350	350	250
350	400	250
350	450	250
350	500	250
400	400	250
400	450	250
400	500	250
500	500	250
500	600	250
600	500	250
600	600	250

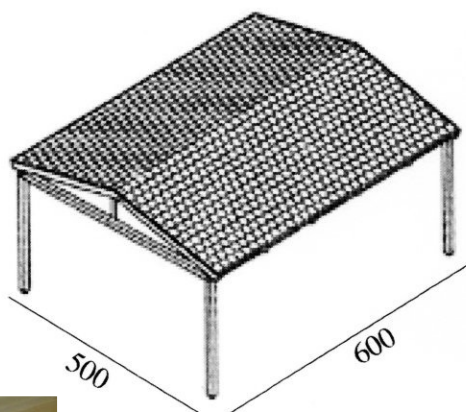

Carport

Mod. IDEAL



Descrizione

Struttura composta da pilastri in legno lamellare 16x16 cm., travi portanti in legno lamellare 12x26 cm., travi rompitratta in legno lamellare 10x20 cm., arcarecci in legno lamellare 6x10 cm., copertura con perline da 20 mm., arco in legno lamellare 4,5x12 cm., telo bitumato ardesiato, canali e scossaline in lamiera preverniciata, altezza in gronda 230 cm.

Impregnazione: castano - noce - verde - RAL

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
500	500	230
500	600	230
600	600	230



Carport Mod. IDEAL
500 x 500 cm.
con casetta e grigliati



Grigliati per
tamponamento



Pannello
frangivento



Carport Mod. IDEAL 500 x 600 cm.



Carport Mod. IDEAL 600 x 600 cm.

Carport

Mod. ARCO



Descrizione

Struttura composta da pilastri in legno lamellare 10x10 cm., travi accoppiate in legno lamellare 6x14 cm., arcarecci in legno lamellare 6x10 cm., arco in legno lamellare 4,5x12 cm., copertura con perline da 20 mm., telo bitumato ardesiato, canale, pluviale e lamiera preverniciata, altezza in gronda 230 cm.

Impregnazione: castano - noce - verde - RAL

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
300	500	230
500	500	230
735*	500	230
300	600	230
500	600	230
600	600	230
735*	600	230



Vista particolari, travi lamellare fresate ad incastro per un facile e semplice montaggio



Grigliati per tamponamento



Pannello frangivento



Box auto

Box auto

Mod. SHED CAR e/o UNIBOX



Versione isolata

Sporgenza tetto 30 cm. all'ingresso, sporgenza tetto posteriore 20 cm. e laterale 12 cm. Impregnati color noce o castagno. Altezza in gronda 210 cm. oppure 250 cm.

A richiesta e senza maggiorazione di prezzo il tetto viene fornito con una falda unica con spiovenza posteriore e/o anteriore.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Descrizione

Modello base della nostra costruzione di garage in legno. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Tetto a due falde in lamiera preverniciata grecata color testa di moro completo di canali di gronda con relativi pluviali. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porta basculante con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.



Mod. PENT CAR 286x489x210 h cm.
con finestra 80x80 cm.,
tetto ad una falda spiovente

Box auto

Mod. SHED CAR e/o MULTIBOX



Descrizione

Modello base della nostra costruzione di garage in legno. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Tetto a due falde in lamiera preverniciata grecata color testa di moro completo di canali di gronda con relativi pluviali. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porta basculante con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti.

Sporgenza tetto 30 cm. all'ingresso, sporgenza tetto posteriore 20 cm. e laterale 12 cm. Impregnati color noce o castagno. Altezza in gronda 210 cm. oppure 250 cm.

A richiesta e senza maggiorazione di prezzo il tetto viene fornito con una falda unica con spiovenza posteriore e/o anteriore.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. PENT CAR



Descrizione

Viene chiamato PENT CAR per le caratteristiche del tetto con unica spiovenza posteriore e/o anteriore. Le pareti sono formate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Soffitto piano all'interno con pannelli in legno ed un materassino isolante in lana di vetro. Porte basculanti con profili in metallo zincato e/o porta cieca a due battenti. Canali di gronda con pluviale e copertura del tetto in lamiera preverniciata grecata color testa di moro.

VERSIONE ISOLATO: Le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti.

Dimensioni per 3 posti macchina in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
748*	400	210/250
748*	489	210/250
838**	400	210/250
838**	489	210/250

Dimensioni per 4 posti macchina in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
994*	400	210/250
994*	489	210/250
1114**	400	210/250
1114**	489	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. GIRDER WOOD e/o FACTORY BOX

Descrizione



È il modello più completo e armonioso della nostra produzione. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura portante in metallo zincato, tavole in legno da 20 mm., avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto è a due falde completamente in legno a vista, travature portanti con capriate e travi in legno lamellare, assito di legno da 20 mm., porta basculante e/o a due battenti. La copertura con telo bitumato ardesiato. Canali di gronda con pluviali.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.



Sezione pannello isolato
vista interna



Sezione pannello vista esterna



Mod. GIRDER WOOD 562x640 cm.
stoccato nel contenitore

Dimensioni per un posto in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 2 posti in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. LUXURY CAR e/o DELUX BOX

Descrizione



È una struttura lussuosa e armoniosa nello stesso tempo. Le pareti preassemblate con intelaiatura interna portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto è a due falde asimmetrico (una falda lunga e una corta) formato da travi in legno lamellare e tavole di legno da 20 mm.. Porta a due battenti con mezzo vetro all'inglese. Sporgenza tetto all'ingresso di 50 cm., sporgenza tetto laterale e posteriore di 30 cm.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14 mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.

La copertura con telo bitumato ardesiato e canali di gronda con pluviali.

Colori: castagno con telo verde - noce con telo rosso



Capriata in legno lamellare
con vista sottotetto



Mod. LUXURY CAR 562x640 cm.
stoccato nel contenitore

Dimensioni per un posto in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
286	400	210/250
286	489	210/250
286	560	210/250
286	640	210/250
370	400	210/250
370	489	210/250
370	560	210/250
370	640	210/250

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 2 posti in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
502*	400	210/250
502*	489	210/250
502*	560	210/250
502*	640	210/250
562**	400	210/250
562**	489	210/250
562**	560	210/250
562**	640	210/250

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. COMFORT CAR e/o ELEGANT CAR

Descrizione



È il modello più completo e armonioso della nostra produzione. Le pareti preassemblate sono formate con intelaiatura portante in acciaio zincato, tavole di legno da 20 mm. avvitate all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto a due falde con spiovenza sui lati lunghi eseguito completamente in legno a vista, travature portanti con capriate e travi in legno lamellare, assito di legno, porte basculanti particolari eseguite con presa di luce con vetro retinato e/o porte a due battenti 1/2 vetro all'inglese.

VERSIONE ISOLATO: le pareti perimetrali vengono isolate all'interno con lana di vetro e tavole piane di legno da 14mm. avvitate anch'esse all'intelaiatura per mezzo di viti mordenti. Il tetto viene coibentato con un materassino in lana di vetro, listelli in abete da 4x4 cm. e compensato fenolico da 10 mm.

La copertura con telo bitumato ardesiato.

Colori: castagno con telo verde - noce con telo rosso

Dimensioni per 2 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
560	489	210/250	2
560	560	210/250	2

Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 3 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
760*	489	210/250	3
760*	560	210/250	3
850**	489	210/250	3
850**	560	210/250	3

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Dimensioni per 4 posti macchina

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda	Porte di serie
1012*	489	210/250	4
1012*	560	210/250	4
1132**	489	210/250	4
1132**	560	210/250	4

*Porta basculante larghezza utile 215 cm.

**Porta basculante larghezza utile 245 cm.

Box auto

Mod. COMFORT CAR e/o ELEGANT CAR



Mod. COMFORT CAR 3 posti macchina



Capriata in legno lamellare
con vista sottotetto



Mod. COMFORT CAR 4 posti macchina



Mod. COMFORT CAR 3 posti macchina personalizzato

Box auto

ACCESSORI

- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO SENZA SCURETTO 80 x 80 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO CON SCURETTO 80 x 80 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO SENZA SCURETTO 80 x 120 cm.
- FINESTRA LEGNO A DUE BATTENTI CON VETRO CON SCURETTO 80 x 120 cm.
- PORTINA PEDONALE CIECA 80 x 210 cm.
- PORTINA PEDONALE MEZZO VETRO 80 x 210 cm.
- PORTA A DUE BATTENTI CIECA 240 x 210 cm.
- MAGGIORAZIONE PER PORTA A DUE BATTENTI MEZZO VETRO 240 x 210 cm. in sostituzione della porta basculante
- PARETI DIVISORIE
- PORTINA PEDONALE CIECA IN LEGNO PER PARETI DIVISORIE 70 x 200 cm.
- CANALI DI GRONDA
- PLUVIALI
- TEGOLE CANADESI
- COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PREVERNICIATA COLOR TESTA DI MORO
- PARETI CON PERLINATURA ESTERNA STONDATA da 30 mm. (al posto della 20 mm.)

Box auto

Altri box auto



Box auto in legno per 2 posti
macchina personalizzato



Box auto in legno Mod. GIRDER WOOD
per 1 posto macchina - aperto con
tetto ad una falda

Box auto

Altri box auto



Box auto in lamiera mod. GREY



Box in Thermo Panel da 700x600 cm., 2 porte sezionali da 300 cm. porta battente mezzo vetro, RAL testa di moro



Box in Thermo Panel da 600x600 cm. con tettoia laterale, RAL bianco o grigio



Box in Thermo Panel da 300x500 cm., porta a due battenti, con prese luce canali di gronda e pluviali, RAL 6005



Pensiline

Pensiline

Mod. ECONOMY



Descrizione

Struttura a sbalzo adattabile ad ogni tipo di costruzione, offre un riparo davanti a porte e finestre. Realizzata con mensole in legno lamellare smussato da 6 x 14 cm. con inclinazione di 15°, perline da 20 mm., telo bitumato ardesiato, piastre in acciaio per il fissaggio a scomparsa. Impregnato color castano.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
200	110
300	110
400	110
500	110

Pensiline

Mod. STANDARD



Descrizione

Struttura a sbalzo adattabile ad ogni tipo di costruzione, offre un riparo davanti a porte e finestre. Realizzata con mensole in legno lamellare smussato da 10 x 10 cm., arcarecci in legno lamellare smussato da 6x10 cm., perline da 20 mm., telo bitumato ardesiato, piastre in acciaio per il fissaggio a scomparsa. Impregnato color castano.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
200	110
300	110
400	110
500	110

Pensiline

Mod. EXCLUSIVE



Descrizione

Struttura a sbalzo adattabile ad ogni tipo di costruzione, offre un riparo davanti a porte e finestre.

Realizzata con mensole in legno lamellare smussato da 6x14 cm., arcarecci in legno lamellare smussato da 6x10 cm., perline da 20 mm., telo bitumato ardesiato, piastre in acciaio per il fissaggio a scomparsa.

Impregnato color castano.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
200	110
300	110
400	110
500	110

Pensiline

Altre pensiline/copriporta






Box cavalli

Box cavalli

Mod. ECONOMY

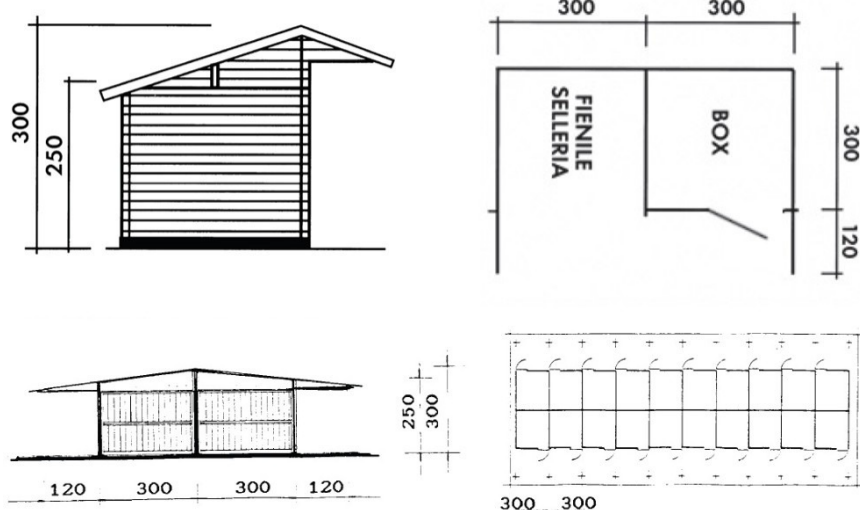

Descrizione

Costruite con sistema modulare in metallo zincato a caldo (o verniciato) e consentono vari tipi di scuderizzazione.

Le pareti sono costruite con doghe in larice da 32 mm. Il tetto è costruito con porticato da 280 cm., travatura in legno lamellare assito in perline in abete da 20 mm. maschio e femmina, copertura con telo bitumato ardesiato.

Ogni box è dotato di porta ingresso a battente ad arco nella parte superiore oppure scorrevole. Finestra di areazione a wasistass, portello biada.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza in gronda
300	300	250



Box cavalli

Mod. SPECIAL




Descrizione

Costruite con sistema modulare in metallo zincato a caldo (o verniciato) e consentono vari tipi di scuderizzazione.

Le pareti sono costruite con doghe in larice da 32 mm. Il tetto è costruito con porticato da 280 cm., travatura in legno lamellare assito in perline in abete da 20 mm. maschio e femmina, copertura con telo bitumato ardesiato.

Ogni box è dotato di porta ingresso a battente ad arco nella parte superiore oppure scorrevole. Finestra di areazione a wasistass, portello biada.

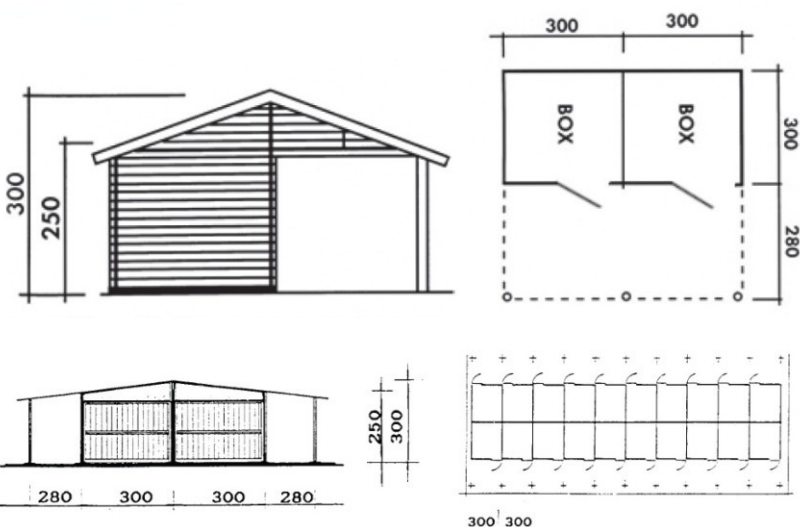


Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Porticato	Altezza in gronda
300	300	280	250



Box cavalli

Mod. LUXURY

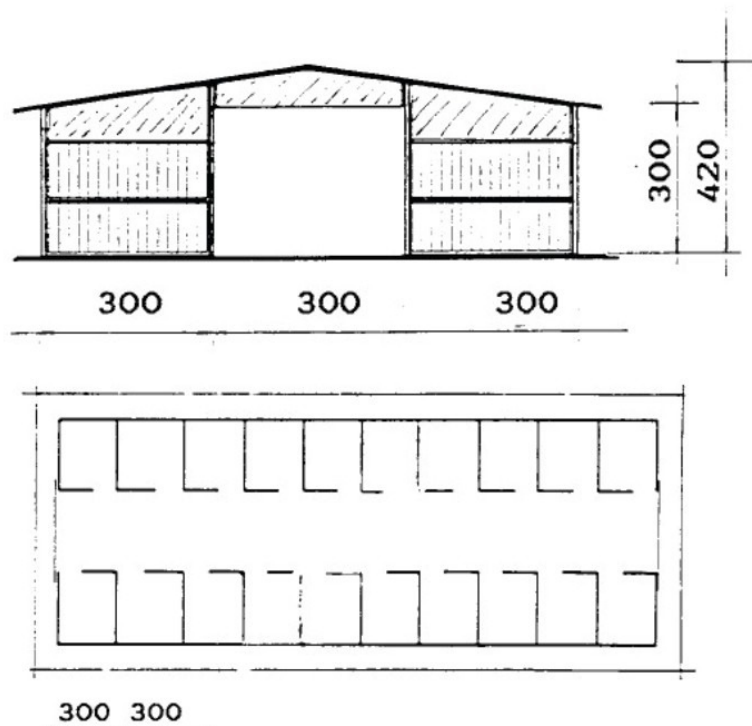

Descrizione

Costruzione elegante con pareti in metallo zincato caratterizzata dalla sistemazione lineare dei box con corridoio centrale da cm. 300.

Il tetto è a due falde costruito con travi in legno lamellare più assito da 20 mm. e telo bitumato ardesiato. Porta ingresso corridoio da cm. 300.

Ogni box è dotato di sovralucente con finestra wasistas per l'aerazione.

Le pareti sono costruite con l'intelaiatura in metallo zincato, i tamponamenti sono in larice da 32 mm. Le pareti divisorie tra i vari box sono cieche, i frontali sono costruiti con zoccolatura in legno con griglie in metallo e con foro biada. Porta di accesso box scorrevole dotata di griglia apribile. Questa struttura viene fornita per scuderie di almeno n° 8 box.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Corridoio	Altezza in gronda
300	300	300	300

Box cavalli

Box cavalli per interni



Descrizione

Box interni con pareti divisorie cieche, intelaiatura in metallo zincato con doghe in larice da 32 mm., frontali con porte scorrevoli da 300 cm., altezza 250 cm.

Dimensioni in cm.

Porte scorrevoli	Altezza
300	250



Box cavalli

Paddock



Descrizione

Un recinto per paddock con palizzata in legno a livello di estetica non ha eguali.

Le nostre recinzioni sono realizzate con pali in legno tondi o con forma quadrata senza punta.



Serie Paddock in linea
recinzione con pali in
legno tondi

Box in linea Mod. Special
con Club House centrale





Cucce e Canili

Cucce

Cucce per cani



Descrizione

Costruite con tavole da 20 mm. impregnate color noce scuro, copertura con telo bitumato ardesiato, complete di pavimento.

Dimensioni in cm.

MODELLO	Larghezza	Profondità	Altezza
Barboncino	44	55	50
Setter	60	80	80
Lupo	80	100	100
Alano	100	125	135



Canili

Mod. HUSKY - Singolo



Optional: pavimento interno asportabile - cuccia interna asportabile



Descrizione

Struttura composta da pareti con intelaiatura in metallo zincato, rivestite esternamente con perlina da 20 mm. stondata, copertura con perlina da 20 mm. e telo bitumato ardesiato con due finestre laterali apribili.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità
120	240

Canili

Mod. HUSKY – Modelli particolari



Mod. HUSKY Doppio, 240x240 cm. con parete divisoria interna



Canile Mod. HUSKY Triplo, 360x240 cm. con pareti divisorie interne



Canile Mod. HUSKY PENT Triplo, 360x240 cm. con pareti divisorie interne

Descrizione

Struttura composta da pareti con intelaiatura in metallo zincato, rivestite esternamente con perlina da 20 mm. stondata, copertura con perlina da 20 mm. e telo bitumato ardesiato con due finestre laterali apribili.

Dimensioni in cm.

MODELLO	Larghezza	Profondità
Doppio	240	240
Triplo	360	240
Triplo PENT	360	240



Gruppo di canili Mod. HUSKY Doppio con recinto esterno



Grigliati e Frangivento

Grigliati

Mod. VERTICALE



Grigliati in legno - Mod. VERTICALE

Descrizione

Grigliati in legno con cornice da 55x55 mm., listello da 30x20 mm. impregnati color castagno.

Dimensioni in cm.

Altezza	Larghezza
60	180
90	180
120	180
150	180
180	180

Grigliati

Mod. ROMBO



Grigliati in legno - Mod. ROMBO

Descrizione

Grigliati in legno con cornice da 55x55 mm., listello da 30x20 mm. impregnati color castagno.

Dimensioni in cm.

Altezza	Larghezza
60	180
90	180
120	180
150	180
180	180

Frangivento

Frangivento in legno con cornice da 55x55 mm., asse da 14x116 mm. impregnati color castagno.



Frangivento in legno

Dimensioni in cm.

Altezza	Larghezza
150	180
180	180
210	180
240	180



Fioriere e Porta legna

Fioriere

Mod. CITY



Descrizione

Impregnata in autoclave. Travetti con spessore 60 mm. Supporti in metallo zincato verniciato color antracite. Altezza fioriera 80 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
50	100	80
50	120	80
50	150	80
80	100	80
80	120	80
80	150	80
100	100	80
100	120	80
100	150	80
120	150	80
150	150	80

Fioriere

Mod. HOUSE



Descrizione

Travetti con spessore 45 mm. Impregnazione esterna color castano. Altezza fioriera 40 cm.

Dimensioni in cm.

Larghezza	Profondità	Altezza
50	50	40
60	50	40
90	50	40
80	50	40
100	50	40
120	50	40

Porta legna

Porta legna o porta rifiuti




Descrizione

Porta legna o porta rifiuti singolo o doppio impregnati.

Dimensioni in cm.

MODELLO	Larghezza	Profondità	Altezza
Singolo	85	85	144
Doppio	165	85	144

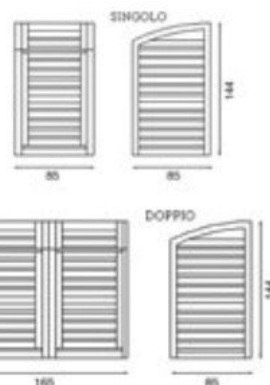






Lavori su richiesta

I nostri prodotti sono realizzati direttamente dalla nostra azienda e curati in ogni dettaglio per soddisfare qualsiasi requisito estetico e di durabilità.

**Tutti i nostri prodotti sono personalizzabili nelle
finiture e dimensioni.**

Lavori su richiesta

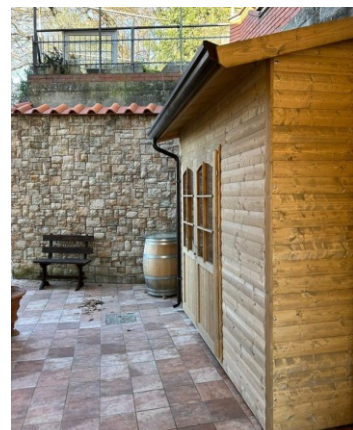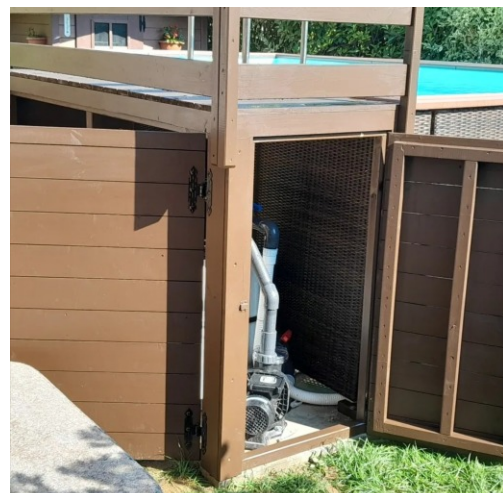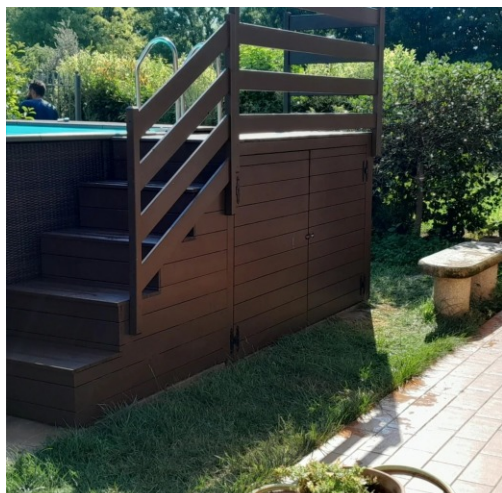


Lavori su richiesta



Lavori su richiesta



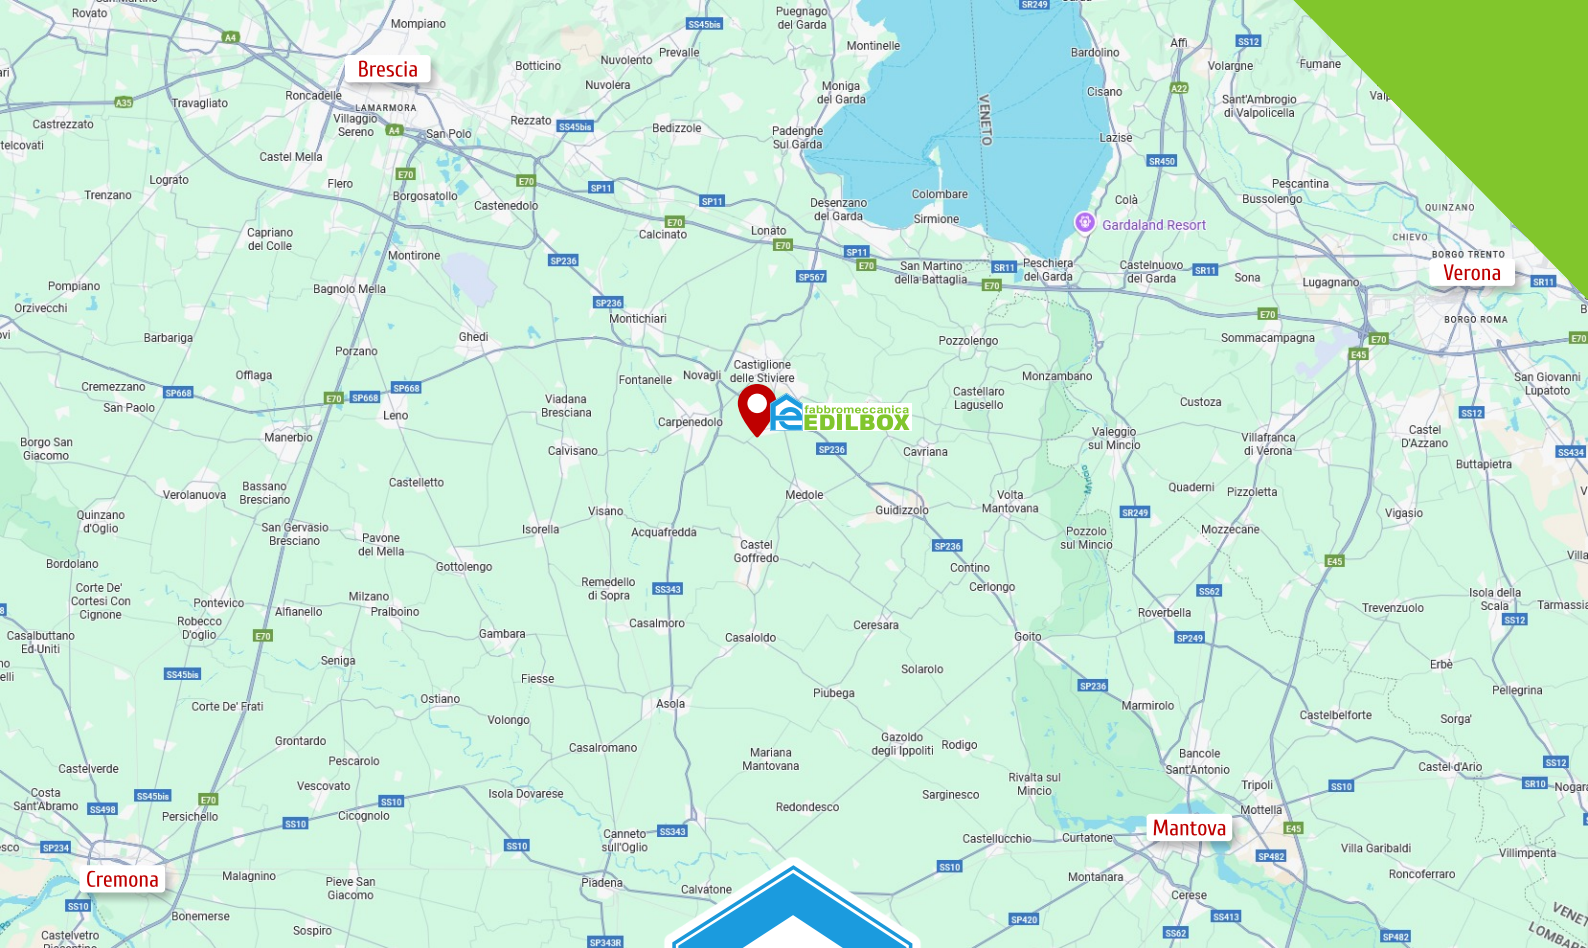

Fabbromeccanica Edilbox S.r.l.

Via Borghetto, 21 - Loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel./fax: 0376 639557

Web: www.fabbromeccanicaedilbox.it

E-mail: info@fabbromeccanicaedilbox.it

PEC: fabbromeccanicaedilbox@pec.it

